

Works

搬出入・据付け

専用の〇〇を作る方法でコストを **1/3** に


導入の背景

◆運搬経路の問題

運搬経路が増床のため強度が低く、貨物の重量に耐えられない

◆金額の問題


他社では床を補強する方法をとるため高額の見積りに

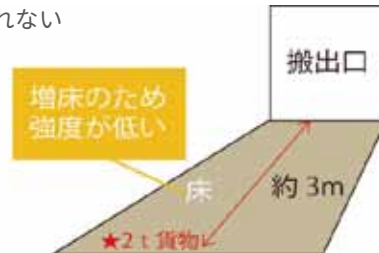

当社からのご提案


◆貨物の重量を直接床にかけないための架け橋を製作

ゴンドラと強度のある床を橋台とし、
厚みのある鉄板で橋桁を作る
→増床の床には触れない

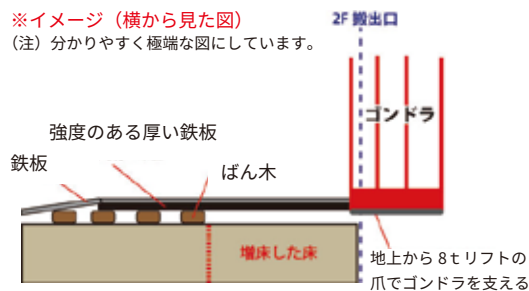

◆2tの貨物の移動は人力で押すとリスクが高いため、 チェーンブロックで搬出口に引き寄せる

貨物が滑りすぎないため安全

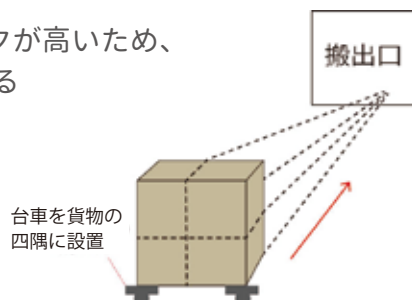

結果

◆他社の1/3のコストを実現

◆床の補強にかかる時間もカットされ、作業期間を大幅に削減

お客様

精密機器メーカー様

ご依頼

2tの貨物を
2階の窓から搬出